

Intercomunicador ATEX Serie 214

Antideflagrante



Alimentación EX



Ex dIIBT6 / II2GD,
tD A21 IP6X T85°C/ II2GDG


Descripción

- Intercomunicador antideflagrante ATEX serie 214 especial para zonas clasificadas con peligro de explosión 1, 2, 21 y 22 en sus distintas combinaciones de intercomunicadores maestro de mando con teclado y display alfanumérico e intercomunicadores esclavos con uno o varios pulsadores de llamada, diseñados para los entornos más adversos con una carcasa estanca muy resistente de aleación ligera de aluminio.
- Modo de conversación: Manos-libres pilotado
- Alimentación: En 24 o 48 Vdc
- Consumo: <500mA
- Tensión máx de uso: 36 (24V) / 54V (48V)
- Potencia máx disipada: 15Watts
- Señal acústico: > 105-100dB/1m.
- Señal visual de llamada: Opción Externa

Especificaciones

- Material cuerpo/color: Policarbonato industrial/RAL2003
- Altavoz: de cámara de compresión 15W
- Microfono: Tipo electret estanco
- Fijación: Mural en 3 puntos
- Temperatura ambiente de uso : - 40°C / + 60°C
- Entrada de cable: De tipo Ex para cable de Ø 7 a Ø 12mm
- Índice de penetración IP55/IP66
- protección de impacto IK10
- Dimensiones : 210 x 300 x 190mm
- Peso: 8.6 Kg
- Marcado específico: II2G (gas) o Ex II2GD (polvo)
- Marcado complementario: Ex dIIBT6 / II2GD, tD A21 IP6X T85°C/ II2GDG

APLICACIONES: Para Torres de Perforación de Pozo de Petróleo y en Plataformas Marítimas

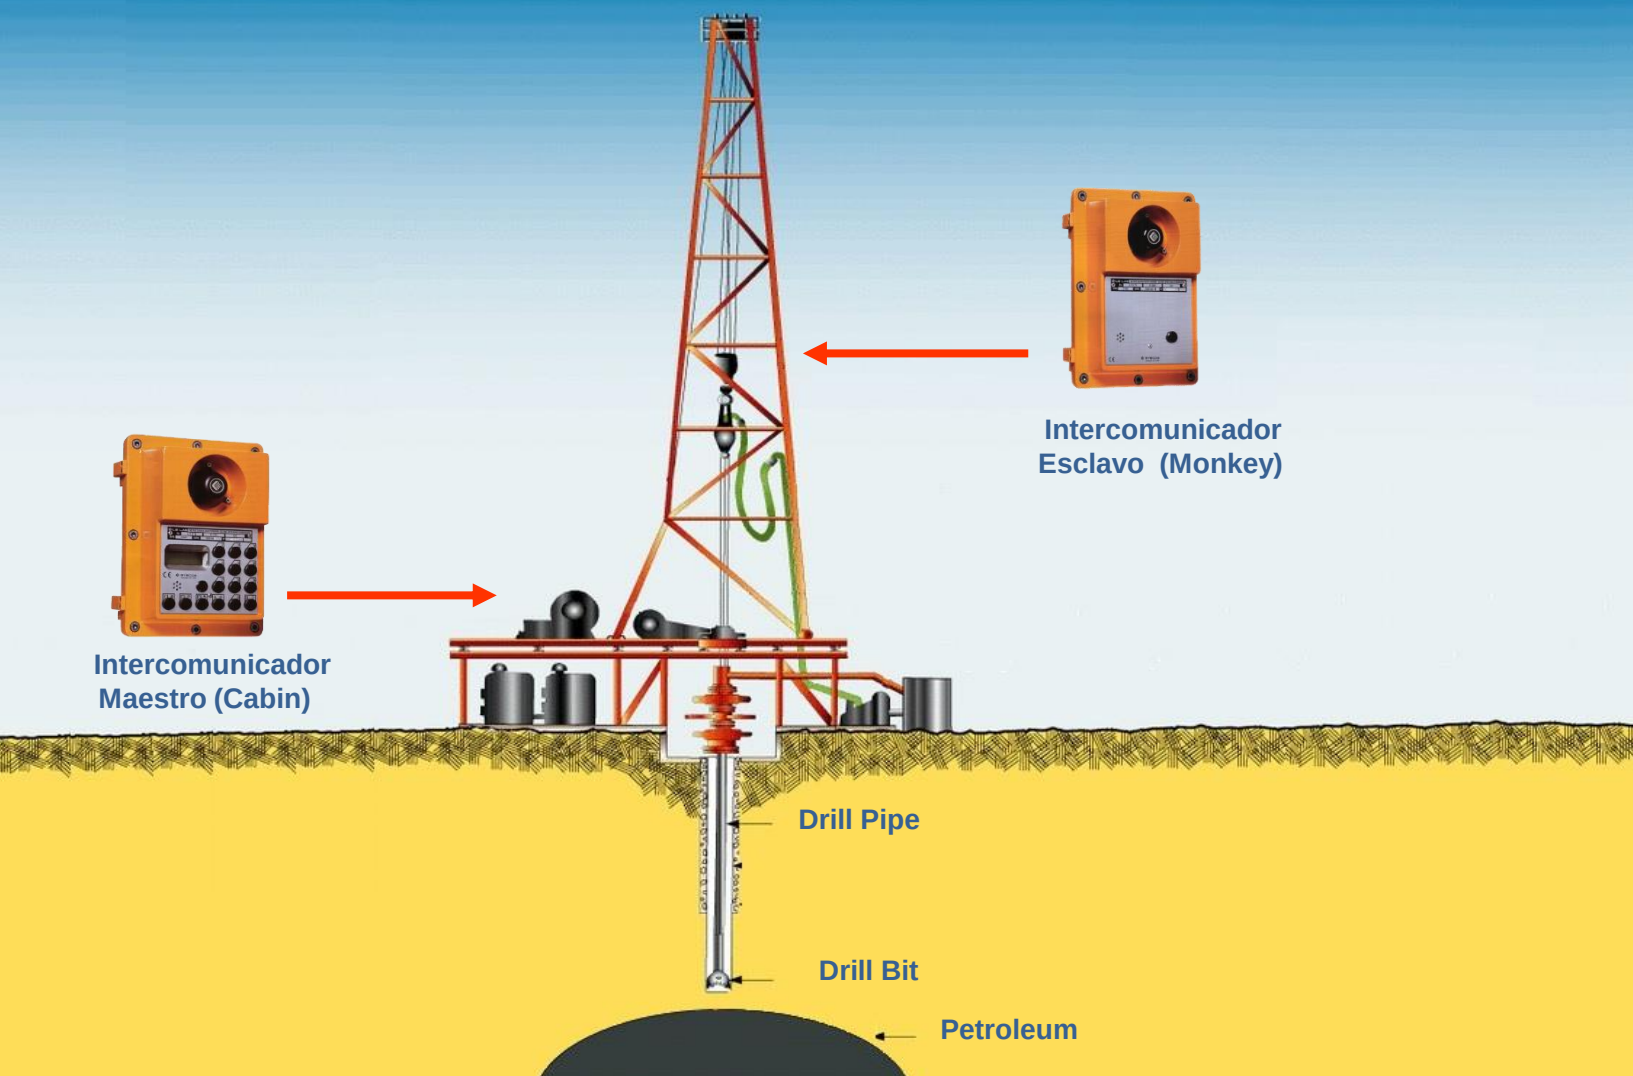

REFERENCIAS



CLIENTES

- ENTP-SONATRACH/ARGELIA
- REPSOL-BUTANO/ESPAÑA
- TOTAL/GABON
- SONARA/CAMERUN
- CLH/ESPAÑA
- SAIPEM/ANGOLA
- OCP /MARRUECOS
- NAFTAL-SONATRACH/ARGELIA
- PETROBRAS/BRASIL
- PEMEX/MEXICO



PETROBRAS TOTAL GABON



**TECHNO
WIRED**

Technowired México
Lago de Chapala 123 Col. Roma
C.P. 64700 Monterrey,
Nuevo Leon, Mexico
Tel : +5281-1234-3030
Email: info@technowired.net

Technowired USA.
3783 Spanish Fine St.
Sarasota, Florida 34238 USA
Tel. +1-941-893-2696
Email: info@technowired.net